
# N2XH-J (O) 0,6/1 kV

**Kable bezpieczne i bezhalogenowe**

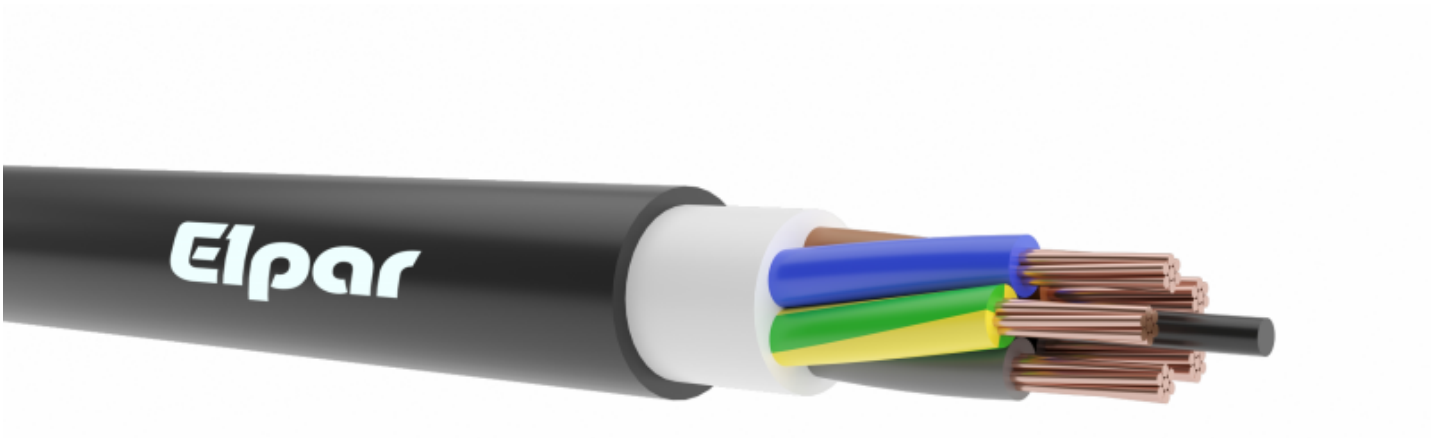


| INFORMACJE TECHNICZNE: |
|---|
| Kabel elektroenergetyczny o przewodach miedzianych, o izolacji z polietylenu używanego (2X) io powłoce z materiałów bezhalogenowego (H) nierozprzestrzeniającego płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz transmisji korozyjnych podczas, z żyłą wyprowadzeń (J) lub bez przewodów ochronnych (O).<br>- Pobierz certyfikat SEP-BBJ |

| BUDOWA: | |
|---|---|
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228 |
| Izolacja | polietylen usieciowany |
| Kolory izolacji | N2XH-O<br>1 żyłowe-czarna (inne kolory na zamówienie)<br>2 żyłowe-niebieska, brązowa<br>3 żyłowe-brązowa, czarna, szara lub niebieska, brązowa, czarna<br>4 żyłowe-niebieska, brązowa, czarna, szara<br>5 żyłowe- niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna<br>powyżej 5 żyły- żyły numerowane<br>N2XH-J<br>1 żyłowe- zielono-żółta<br>2 żyłowe- zielono-żółta, czarna<br>3 żyłowe- zielono-żółta, niebieska, brązowa<br>4 żyłowe- zielono-żółta, brązowa, czarna, szara lub zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna<br>5 żyłowe- zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara<br>powyżej 5 żyły- żyły numerowane, zielono-żółta |
| Powłoka wypełniająca | specjalna guma bezhalogenowa |
| Powłoka | specjalna bezhalogenowa, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia<br>kolor czarny |
| Temperatura pracy | od -40$^0$C do +90$^0$C |
| Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV |
| Promień gięcia | dla kabli jednożyłowych – 15 x średnica zewnętrzna kabla<br>dla kabli wielożyłowych – 12 x średnica zewnętrzna kabla |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | bezhalogenowe kable dostarczane do instalacji w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobre materialne muszą być dostarczone na wypadek wystąpienia (hotele, szpitale, szkoły, lotnisko, stacje metra, trasy kolejowe, instalacje), kable są gotowe do układania w platformach suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w tynkowo i pod tynkiem, w ścianach murowanych i bezpośrednio w betonie, może być układane na stałe, w wyłączniku na lub pod ziemią należy umieścić kable w ach lub wiejskich |
| Badanie | Możliwość zastosowania zabezpieczenia na płomienie<br>(ognioodporność): PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1<br>wiązka przewodów na źródła płomienia: PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3<br>Emisja korozyjnych wydzielanych podczas spalania: PN-EN 50267, IEC 60754 – 2<br>emisja gazów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN – VDE 0482-103-2 |
| Pakowanie | bębny oraz inne formy z życzeniem klienta |

| N2XH-O(J) 0,6/1 kV | | |
|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (nx mm²) | Przybliżona średnica zewnętrznego kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
| 1 x 1,5 RE | 5,2 | 39 |
| 1 x 2,5 RE | 5,5 | 51 |
| 1 x 4 RE | 6,0 | 67 |
| 1 x 6 RE | 6,5 | 87 |
| 1 x 10 RE | 7,3 | 128 |
| 1 x 16 RE | 8,3 | 194 |
| 1 x 25 RM | 10,2 | 292 |
| 1 x 35 RM | 11,4 | 386 |
| 1 x 50 RM | 13,0 | 524 |
| 1 x 70 RM | 14,6 | 710 |
| 1 x 95 RM | 16,4 | 967 |
| 1 x 120 RM | 18,0 | 1179 |
| 1 x 150 RM | 20,5 | 1517 |
| 1 x 185 RM | 22,2 | 1845 |
| 1 x 240 RM | 25,2 | 2353 |
| 1 x 300 RM | 27,4 | 2866 |
| 1 x 400 RM | 31,2 | 3853 |
| 2 x 1,5 RE | 8,9 | 119 |
| 2 x 2,5 RE | 9,7 | 150 |
| 2 x 4 RE | 10,6 | 195 |
| 2 x 6 RE | 11,6 | 250 |
| 2 x 10 RE | 13,2 | 360 |
| 2 x 16 RE | 15,5 | 542 |
| 2 x 25 RM | 19,7 | 852 |
| 2 x 35 RM | 22,1 | 1113 |
| 2 x 50 RM | 25,7 | 1526 |
| 2 x 70 RM | 28,8 | 2024 |
| 3 x 1,5 RE | 9,3 | 134 |
| 3 x 2,5 RE | 10,1 | 174 |
| 3 x 4 RE | 11,1 | 231 |
| 3 x 6 RE | 12,2 | 302 |
| 3 x 10 RE | 14,2 | 454 |
| 3 x 16 RE | 16,4 | 683 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

| | | |
|---|---|---|
| 3 x 25 RM | 20,9 | 1070 |
| 3 x 35 RM | 23,5 | 1407 |
| 3 x 50 RM | 27,4 | 1937 |
| 3 x 70 RM | 31,1 | 2631 |
| 3 x 95 RM | 34,9 | 3531 |
| 3 x 120 RM | 38,9 | 4352 |
| 3 x 150 RM | 44,3 | 5599 |
| 3 x 185 RM | 47,9 | 6759 |
| 3 x 240 RM | 54,4 | 8628 |
| 3 x 300 RM | 59,1 | 10447 |
| 4 x 1,5 RE | 10,0 | 157 |
| 4 x 2,5 RE | 10,9 | 207 |
| 4 x 4 RE | 12,1 | 278 |
| 4 x 6 RE | 13,3 | 372 |
| 4 x 10 RE | 15,5 | 564 |
| 4 x 16 RE | 18,0 | 858 |
| 4 x 25 RM | 23,0 | 1343 |
| 4 x 35 RM | 26,1 | 1790 |
| 4 x 50 RM | 30,6 | 2480 |
| 4 x 70 RM | 34,4 | 3327 |
| 4 x 95 RM | 39,1 | 4533 |
| 4 x 120 RM | 43,1 | 5525 |
| 4 x 150 RM | 49,1 | 7114 |
| 4 x 185 RM | 53,1 | 8606 |
| 4 x 240 RM | 60,4 | 10990 |
| 5 x 1,5 RE | 10,8 | 184 |
| 5 x 2,5 RE | 11,9 | 245 |
| 5 x 4 RE | 13,1 | 333 |
| 5 x 6 RE | 14,7 | 455 |
| 5 x 10 RE | 17,0 | 682 |
| 5 x 16 RE | 20,0 | 1054 |
| 5 x 25 RM | 25,6 | 1649 |
| 5 x 35 RM | 28,8 | 2181 |
| 5 x 50 RM | 33,8 | 3023 |
| 5 x 70 RM | 38,5 | 4114 |
| 5 x 95 RM | 43,2 | 5548 |
| 5 x 120 RM | 47,7 | 6768 |
| 5 x 150 RM | 54,5 | 8719 |
| 5 x 185 RM | 53,4 | 9974 |
| 7 x 1,5 RE | 11,9 | 231 |
| 7 x 2,5 RE | 13,0 | 311 |
| 7 x 4 RE | 14,9 | 447 |
| 7 x 6 RE | 16,4 | 600 |
| 10 x 1,5 RE | 15,1 | 335 |
| 10 x 2,5 RE | 16,7 | 452 |
| 10 x 4 RE | 18,6 | 623 |
| 12 x 1,5 RE | 15,5 | 373 |
| 12 x 2,5 RE | 17,2 | 508 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

| | | |
|---|---|---|
| 12 x 4 RE | 19,2 | 707 |
| 14 x 1,5 RE | 16,3 | 416 |
| 14 x 2,5 RE | 18,0 | 571 |
| 14 x 4 RE | 20,1 | 799 |
| 19 x 1,5 RE | 18,4 | 546 |
| 19 x 2,5 RE | 20,4 | 752 |
| 19 x 4 RE | 22,7 | 1057 |
| 24 x 1,5 RE | 21,2 | 681 |
| 24 x 2,5 RE | 23,6 | 942 |
| 30 x 1,5 RE | 22,4 | 800 |
| 30 x 2,5 RE | 24,9 | 1119 |
| 37 x 1,5 RE | 24,4 | 949 |
| 37 x 2,5 RE | 27,2 | 1337 |
| 40 x 1,5 RE | 24,8 | 1010 |
| 40 x 2,5 RE | 27,7 | 1427 |
| 47 x 1,5 RE | 27,4 | 1167 |
| 47 x 2,5 RE | 30,6 | 1654 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl